



Poliuretano - Polyurethane

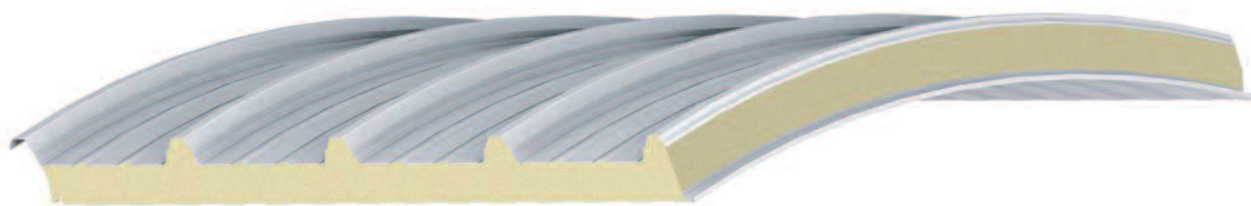


Sviluppo massimo pannello 6,50 metri



- Spessore (mm)
- Thickness
- Plattenstärke
- Epaisseur

PARTICOLARE DEL GIUNTO

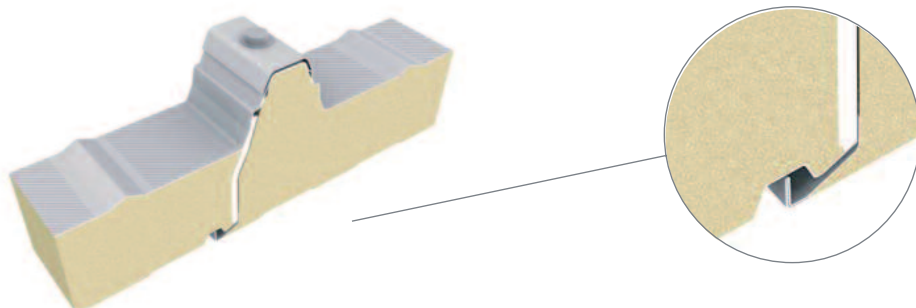

Spessore nominale (mm)	Trasmittanza Termica in Accordo UNI EN 14509 A.10 U (W/m ² K)	Coefficiente di Trasmissione Termica Medio Iniziale in Accordo EN ISO 6946 K (W/m ² K)
40	0,56	0,44
50	0,45	0,36
60	0,38	0,31
80	0,28	0,24
100	0,23	0,20

DISEGNO TECNICO PENTA R6

